
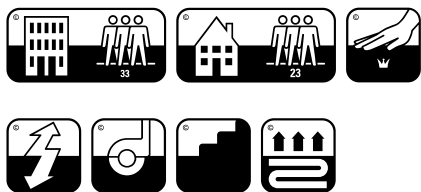


Polar

Specification according to EN 1307

IDENTIFICATION		STANDARD		PRODUCT DATA
Konstruktion	Art der Herstellung	Type of manufacture	ISO 2424	Vævet / gewebt / woven
Struktur	Musterung	Structure	ISO 2424	Bouclé / Schlinge / loop pile
Luvmateriale	Polmateriale	Pile material	ISO 2424	100% PA 6.6 Ascend Ultron®
Farvemethode	Färbemethode	Dye method		Continue farvet / continue gefärbt / continue
Behandling	Behandlung	Treatment		Fletco Soil Protection
Mellemvæv	Trägermateriale	Primary backing	ISO 2424	PES
Bagside	Rückenausrüstung	Secondary backing	ISO 2424	Tekstil / Textil / textile
Bredde	Breite	Width	ISO 3018	Ca. 400 cm
Mønsterrapport	Musterrapport	Pattern report		-
Luvhøjde	Polschichtdicke	Effective pile thickness	ISO 1766	Ca. 2,00 mm
Totalhøjde	Gesamtdicke	Total thickness	ISO 1765	Ca. 3,50 mm
Luvvægt	Poleinsatzgewicht	Total pile mass	ISO 2424	Ca. 550 g/m ²
Totalvægt	Gesamtgewicht	Total mass	ISO 8543	Ca. 1.900 g/m ²
Løkkeantal	Noppenzahl	Number of tufts	ISO 1763	Ca. 156.000 /m ²
Personopladning	Begehtest	Stroll test	ISO 6356	≤ 2 kV
Gennemgangsmodstand	Durchgangswiderstand	Vertical resistance	ISO 10965	-
Overflademodstand	Oberflächenwiderstand	Horizontal resistance	ISO 10965	-
Brugsklasse	Beanspruchungsbereich	Classification for use	EN 1307	33 Erhverv - kraftig brug / 33 Objektbereich gewerblich - stark / 33 Commercial - heavy
Komfortvurdering	Komfortklasse	Luxury rating class	EN 1307	LC1
Trinlydsdæmpning	Trittschalldämmung	Impact sound reduction	ISO 10140	ΔL _w ca. 16 dB
Lydabsorbering	Schallabsorption	Sound absorption	EN ISO 354	0,15 α _w
Lyddæmpning	Schallreduktion	Noise reduction	EN ISO 354	-
Varmetransmissionsmodstand	Wärmedurchlasswiderstand	Thermal conductivity	ISO 8302	Ca. 0,06 m ² K/W
Brandforhold	Brandverhalten	Flammability	EN 13501-1	C _{f1} - s1
ABZ-Nr.	ABZ-Nr.	ABZ-Nr.		Z-156.601-740



Ultron[®] NYLON 6.6

